



PARDE
ARQUITECTOS

ESTUDIO DE CASO & PLANIFICACIÓN RENTABLE

Viabilidad & Costos Inmobiliarios 2026.

Cómo planificar la edificación de tu casa o local comercial en Chile sin incurrir en multas de la DOM, retrasos de recepción ni sobre costos de construcción.

Certeza Técnica y Normativa

En esta guía técnica condensamos la experiencia necesaria para optimizar el valor de sus activos inmobiliarios desde la etapa de anteproyecto. Alineamos la visión comercial con la exigente normativa de las DOM chilenas para asegurar una ejecución libre de multas y desvíos financieros.

CERTEZA NORMATIVA (LGUC/OGUC)

Análisis y mitigación de rechazos DOM.

EFICIENCIA COMERCIAL

Presupuestación real en UF y reajustabilidad.

ELABORADO PARA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 2026

Marco de trabajo: Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y Planes Reguladores.

Santiago de Chile | Propiedad intelectual y consultoría técnica.

SECCIÓN 01

Introducción y Contexto País 2026

El sector de la construcción en Chile durante el año 2026 se enfrenta a un entorno de consolidación financiera y técnica. Tras la alta volatilidad de los precios de los materiales de edificación de periodos anteriores, tanto desarrolladores inmobiliarios como particulares deben planificar con máxima precisión. La optimización de los costos directos y el control riguroso de los tiempos de tramitación son las únicas claves reales para garantizar un proyecto rentable.

La Unidad de Fomento (UF) como Eje Financiero

Debido a que la UF se reajusta diariamente con el IPC, es la medida estándar y obligatoria para todos los presupuestos de edificación en Chile. Permite neutralizar los efectos inflacionarios durante los meses de obra.

REGLA DE ORO FINANCIERA

Los contratos y las cotizaciones de arquitectura e ingeniería deben pactarse siempre en UF. Fijar precios cerrados en pesos (CLP) sin una cláusula explícita de reajuste es una fuente recurrente de disputas y paralizaciones de obra debido a la pérdida de solvencia del constructor ante imprevistos.

SECCIÓN 02

Viabilidad Legal y Normativa (Errores ante la DOM)

La Dirección de Obras Municipales (DOM) es el organismo técnico municipal facultado para aprobar proyectos de edificación, subdivisiones y recepciones de obras. Los rechazos y demoras de la DOM se traducen directamente en mayores costos de financiamiento y pérdida del costo de oportunidad comercial.

Certificado de Informaciones Previas (CIP) y Errores Recurrentes

El CIP es el documento de partida de cualquier proyecto. Dicta las reglas sobre constructibilidad, ocupación de suelo, alturas, rasantes y distanciamientos. Ignorar el CIP conduce de forma inevitable al rechazo.

Error Recurrente en la DOM	Impacto / Consecuencia	Estrategia de Mitigación / Solución
Inconsistencia numérica en cuadros de superficie de planos.	Rechazo de ingreso y necesidad de rehacer expedientes completos.	Conciliar detalladamente planos de arquitectura, estructuras y formularios oficiales MINVU antes del envío.
Construir modificaciones menores durante la obra sin tramitar cambios.	Rechazo de la Recepción Definitiva. Multas y demoliciones.	Tramitar la "Modificación de Proyecto" de forma oportuna antes de que el inspector municipal asista a terreno.
Incumplimiento de estacionamientos requeridos por Plan Regulador Comunal.	Rechazo total del permiso o exigencia de costosos estudios viales.	Verificar exhaustivamente el Plan Regulador Comunal (PRC) desde el día cero del anteproyecto.

Leyes Urbanas de Impacto Financiero

- Ley de Copropiedad Inmobiliaria (Ley N° 21.442): Exige la aprobación formal de la administración del condominio antes del ingreso a la DOM, crítico para ampliaciones residenciales o locales comerciales en complejos.
- Ley de Aportes al Espacio Público (Ley N° 20.958): Impone la obligación de realizar un IMIV (Mitigación Vial) o aportar económicamente al desarrollo de la comuna para mitigar la densificación del suelo.

SECCIÓN 03

Viabilidad Técnica: Topografía, Mecánica de Suelos y Factibilidades

Las condiciones físicas del terreno determinan la factibilidad técnica y estructural de la obra. Omitir estudios técnicos bajo la idea errónea de 'ahorrar costes' es el principal detonante de sobrecostos no controlados.

A. Levantamiento Topográfico Profesional

Entrega la planimetría y altimetría exacta. Es la única forma de proyectar correctamente movimientos de tierra, pendientes de alcantarillado sanitario y muros de contención. Trabajar con planos deficientes genera desvíos de cálculo que exigen obras de contención imprevistas en etapa de excavaciones.

B. Mecánica de Suelos (Estudio Geotécnico)

Chile cuenta con una estricta normativa sísmica (NCh433). El ingeniero calculista necesita saber la clasificación exacta del suelo para dimensionar las fundaciones.

- Costo Referencial 2026: Entre \$1.300.000 y \$2.800.000 CLP + IVA para viviendas y locales comerciales medianos.
- Impacto de omitirlo: Obliga a sobrediseñar las cimentaciones (usando más hormigón y fierro del necesario por seguridad), o bien cimentar deficientemente, derivando en asentamientos diferenciales y grietas irreparables.

C. Certificados de Factibilidad Sanitaria y Eléctrica

Documentan que las redes públicas tienen capacidad para proveer servicios de agua potable, alcantarillado e iluminación/fuerza. En sectores semi-rurales, debe planificarse la regularización de pozos y sistemas de fosas sépticas ante la Seremi de Salud (plazo de 60 a 90 días, costo aprox. de 150 a 250 UF).

SECCIÓN 04

Costos, Presupuestos y Control Financiero (Valores 2026)

A continuación se detallan los rangos de costo directo estimados para el año 2026. Todos los valores representan obra gruesa, terminaciones e instalaciones bajo modalidad llave en mano.

Tipología de Proyecto	Rango Costo (UF/m²)	Estándar y Especificaciones Típicas
Vivienda Básica (Social / Regularizable)	22 a 30 UF/m²	Metalcon / Albañilería simple, terminaciones básicas.
Vivienda Estándar Medio	30 a 42 UF/m²	Hormigón / Madera seleccionada, termopaneles, EIFS.
Vivienda Premium / Exclusiva	42 a 65+ UF/m²	Hormigón visto, climatización centralizada, domótica.
Locales Comerciales (Retail / Oficinas)	30 a 45 UF/m²	Planta libre habilitada, seguridad estándar, accesibilidad.
Locales Gastronómicos o Médicos	45 a 70+ UF/m²	Campanas extracción, sistemas de extinción, trampas de grasa.

Costos Referenciales de Construcción en Chile (2026)

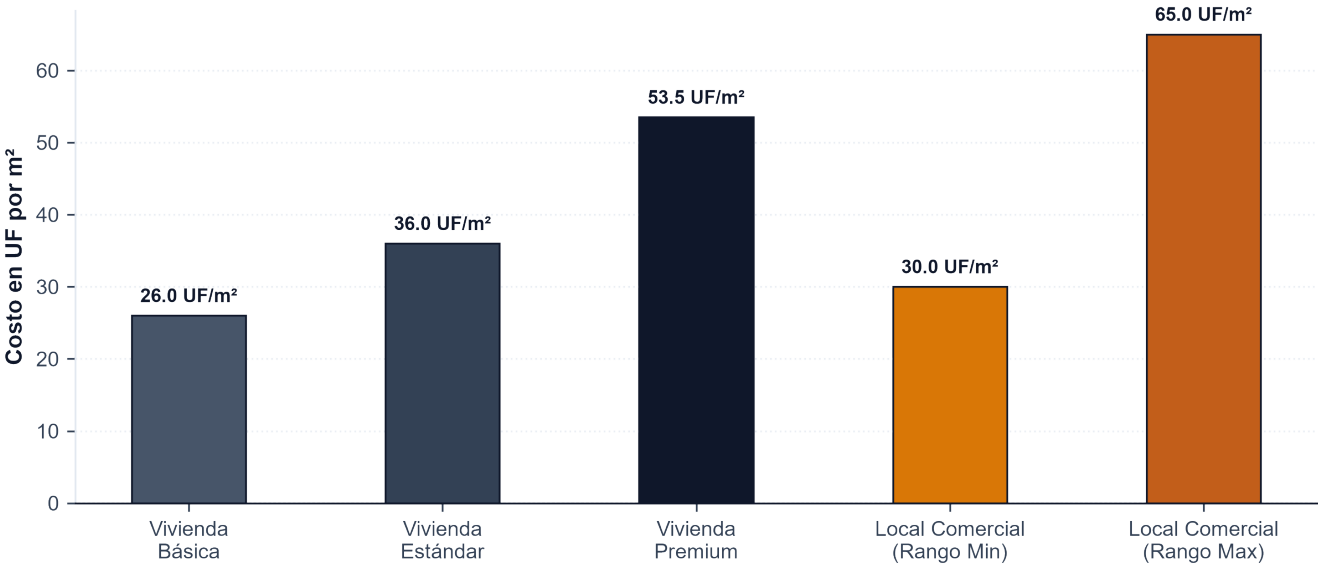


Figura 1: Comparativa de costos de construcción directa por tipología en el mercado chileno para 2026.

B. Estructura de Costos Indirectos y Recuperación del IVA

Un presupuesto sano contempla que los gastos directos representan aproximadamente el 75% del flujo total. El restante 25% debe desglosarse en gastos indirectos, permisos y un fondo de contingencia indispensable.

- **Recuperación del IVA a la Construcción:** Las personas naturales que construyen viviendas asumen el 19% del IVA como un costo neto. No obstante, las empresas que edifican locales comerciales pueden acogerse al Artículo 27 bis del DL 825 para solicitar la devolución de este IVA como crédito fiscal, optimizando sustancialmente la liquidez.

Distribución Típica de Presupuesto de Construcción

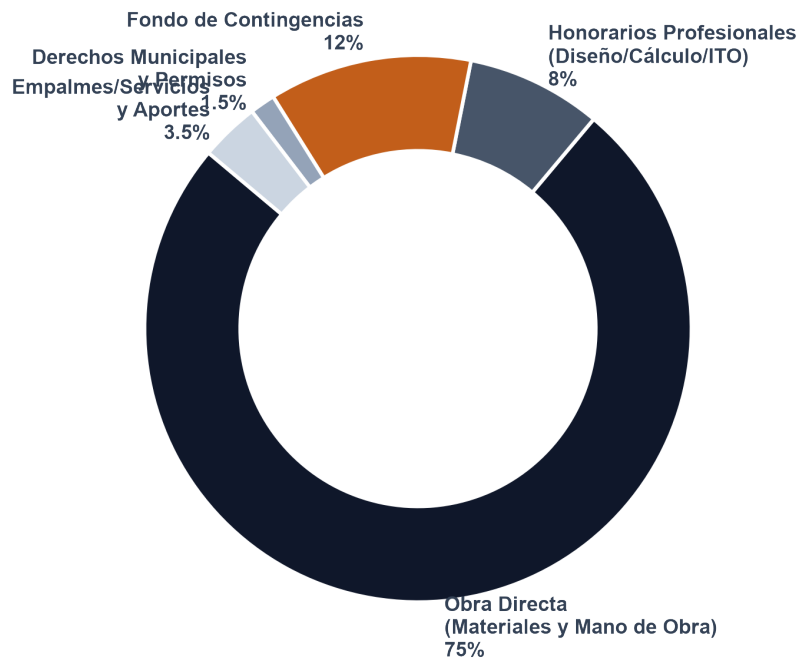


Figura 2: Distribución ideal del presupuesto inmobiliario (Modelo Donut 2026).

C. Licitación por Suma Alzada: Resguardo Financiero

Para mitigar el riesgo de sobrecostos, el modelo de contrato de construcción recomendado es a 'Suma Alzada en UF'. Bajo esta modalidad, la constructora asume el riesgo de las cantidades e incrementos de precios de materiales. No obstante, requiere que los planos y especificaciones técnicas estén completamente definidos antes de firmar.

SECCIÓN 05

Plan de Acción Paso a Paso para un Proyecto Exitoso

Para llevar a cabo un desarrollo rentable y seguro, PARDE Arquitectos propone la siguiente secuencia de etapas:

Fase 1: Diagnóstico e Información de Partida (Mes 1)

1. Obtener el Certificado de Informaciones Previas (CIP) para verificar usos y normas urbanísticas.
2. Realizar el Estudio de Títulos del terreno y validar límites en el Conservador de Bienes Raíces (CBR).
3. Ejecutar el levantamiento topográfico y el estudio de mecánica de suelos.

Fase 2: Proyecto de Arquitectura y Especialidades (Meses 2 a 4)

4. Modelar la volumetría espacial respetando rasantes, constructibilidad y distanciamientos del CIP.
5. Desarrollar la ingeniería de detalle (cálculo estructural) y las especialidades sanitarias, eléctricas (TE1) y gas (TC6).
6. Ingresar el expediente de solicitud en la plataforma oficial del MINVU (DOM en Línea) para obtener el Permiso de Edificación.

Fase 3: Licitación, Obra e Inspección Técnica (Meses 5 a 10)

7. Licitar el proyecto a empresas calificadas con bases técnicas exhaustivas, cerrando contrato a Suma Alzada en UF.
8. Contratar una Inspección Técnica de Obra (ITO) independiente para velar por el cumplimiento de materiales y plazos.
9. Efectuar controles mensuales de avance físico para liberar estados de pago.

Fase 4: Cierre Administrativo y Recepción Final (Meses 11 a 12)

10. Recopilar y visar los certificados de instalaciones definitivos (TE1, TC6, alcantarillado).
11. Solicitar a la DOM la Recepción Definitiva de Obras. Solo tras este hito se puede habitar el predio y obtener patentes comerciales.

SECCIÓN 06

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

1. La improvisación en terreno es sumamente destructiva: modificar una cañería o un muro en obra gruesa cuesta hasta 10 veces más que redefinirlo en la etapa digital del proyecto.
2. El cumplimiento normativo no es una limitante de diseño, sino una garantía de valor de su activo. Asegurar la habitabilidad desde la etapa de planos evita observaciones burocráticas y multas municipales.
3. Mantenga un fondo de contingencias del 10% al 15% del total del proyecto, destinado exclusivamente a empalmes definitivos, obras de mitigación del entorno y variaciones imprevistas del terreno.